Stand

- **Adhésif**

Scotch US **P. 200**
Antidérapant adhésif **P. 200**
Velcro **P. 200**
Film anti-déflagration **P. 200**
Mousse de calage adhésive **P. 200**

- **Isolation thermique P. 201**
- **Contrôle pneumatique P. 202**
- **Équipement de stand**

Produit RAINIX **P. 203**
Pâte à joint **P. 203**
Collier rylsan et support **P. 203**
Fil à freiner et pince **P. 203**
Lampe, malle et servante PELI **P. 204**
Dalle de sol et barrière extensible **P. 206**
Valise de préchauffage **P. 206**
Cabine de chronométrage **P. 206**
Tableau de panneautage **P. 206**

- **Équipement radio P. 207**
- **Appareil de réglage**

Réglage de suspension **P. 208**
Chasse et carrossage **P. 209**
Plate-forme de réglage **P. 210**
Jeux de balances Intercomp **P. 211**

- **Système de levage**

Lève rapide **P. 212**
Chandelle à étage **P. 212**
Vérin pneumatique et circuit d'air **P. 213**

- **Chronométrage P. 214-215**
- **Lubrifiant P. 216**

Produits MOTUL **P. 217**
Produits BARDAHL **P. 220**

- **Équipement team P. 220**

Sécheur de casque
Équipement mécanicien
Équipement pilote

PELI™ You break it, we replace it.

Nouveauté !

MOTOROLA

Intercomp® advanced weighing technology . . . by any measure
intercompracing.com

Manomètre combiné ALFANO

Nouveauté !

· Rétro-éclairage
· Affichage : 59 mm x 69 mm
· Fonctionne avec piles 2 x AA
· Poids : 506 g

- Mesure et enregistre les températures sur la surface des pneus à 1 ou 3 endroits par pneu
- Mesure et ajuste la pression des pneus et la mémorise.
- Mesure et enregistre les températures auxiliaires (asphalte, etc)
- Enregistre la date et l'heure pour chaque session de données
- Renvoie les données vers le PC pour analyse avec le logiciel VisualTyre

Référence : A186

Equipements adhésifs

Adhésif

Bande toilée adhésive très résistante. Vendu à l'unité
Dimensions : Largeur 50 mm / Longueur 50 m.

Référence	Désignation
AT175 BA	Adhésif Blanc
AT175 BE	Adhésif Bleu
AT175 GR	Adhésif Gris
AT175 JA	Adhésif Jaune
AT175 NO	Adhésif Noir
AT175 RO	Adhésif Rouge
AT175 VE	Adhésif Vert
AT160 NO	Adhésif Noir 100 mm de large x50 m

Rubant adhésif transparent Pour protéger les parties exposées aux gravillons (ex : les optiques de phares)	
2603	Adhésif transparent Largeur 60 mm / Longueur : 10.5m / Ep : 0.35
8561 100mm	Adhésif transparent 3M / Largeur 100 mm x 33m / Épaisseur 0.36

Rubant et toile adhésive aluminium Pour protéger les parties exposées aux fortes températures	
AL50	Adhésif Aluminium 50 mm de large x 50 m
NS90090044	Aluminium gaufré adhésif / Largeur 500 mm / Vendu au mètre

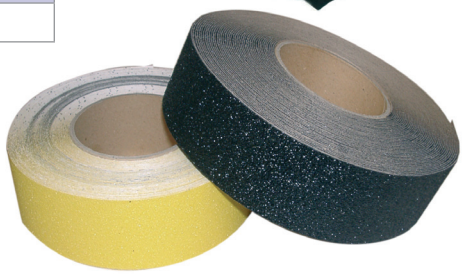

Antidérapant Adhésif

Bande antidérapante autocollante idéale comme revêtement pour une meilleure adhérence sur les pédales, marches etc.
Deux couleurs au choix (selon disponibilité)
Vendu au mètre **Largeur :** 25 mm

Référence noire : 14012502
Référence jaune : 14012604

Divers

VELCRO ADHÉSIF

Rubant velcro d'une largeur de 25 mm disposant de fibres en plastique.
S'accroche sur lui-même, ultra résistant.
Vendu au mètre.

Référence : VEL



FILM ANTIDÉFLAGRANT ADHÉSIF pour vitres.

Obligatoire dans certaines disciplines pour protéger le pilote des éclats de verre lors d'un accident.
Film incolore, adhésif, épaisseur 1/10e, à coller à l'intérieur des vitres.
Vendu au mètre en largeur de 150 cm.

Référence : L400XSR60

FILM de protection pour pare-brise.

Filtre pelable pour pare-brise à 2 épaisseurs pour garder une bonne visibilité.
Dimensions : 150 cm de large.
Vendu au mètre

Référence : D065

MOUSSE DE CALAGE ADHÉSIVE

Utiliser pour étancher le contour des radiateurs ou protéger des vibrations les équipements fragiles.

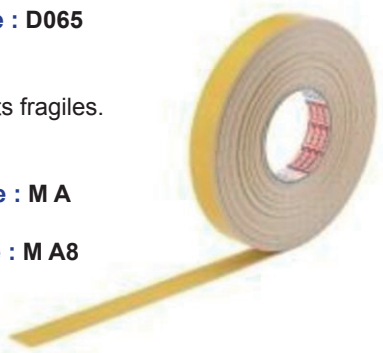

Rouleau de 10 mètres, largeur 25 mm, épaisseur 4 mm. **Référence : M A**

Rouleur de 10 mètres, largeur 25 mm, épaisseur 8 mm. **Référence : M A8**

danielson équipement
Votre partenaire compétition !
www.Danielson-Equipement.com

Isolants thermiques

Toile carbone / kevlar aluminée

Tissu de fibre carbone et kevlar recouvert sur une face d'un film aluminium. Très résistant à la température, bel aspect extérieur.
Poids 700 gr/m2, épaisseur 1,5 mm, largeur 1 m.
Vendue au mètre²

Référence : D1019

Toile fibre de céramique adhésive

Toile de fibre de céramique avec un film épais d'aluminium sur une face et adhésive sur l'autre face. Très bonne protection et isolation (résiste à 600°C) contre la chaleur, légèrement rigide et facile à poser.
Épaisseur 6 mm, poids 1,88 kg/m2
Vendue en plaque de 1,6 x 1 m ou en demi plaque de 0.8 x 1 m

Référence : D16

Feuille inox



Tôle en inox gaufrée pouvant être mise en contact avec des pièces à température élevée. Idéale pour faire un écran thermique. Épaisseur 0,10 mm, poids 722 gr/m2, largeur 600 mm.
Vendue en rouleau de 0.61 m x 1 m

Référence : FX

Rubant fibre isolante

Rubant en fibre isolante très résistante à la chaleur. Idéal pour envelopper les collecteurs et tubes de fuite d'échappement, permet de limiter la dispersion de la chaleur sur les équipements environnants et améliorer les performances du moteur par une meilleure combustion et évacuation des gaz d'échappement. Enrouler la bande autour de chaque tube en croisant sur la moitié de la largeur et fixer les extrémités avec des colliers ou du fil à freiner.

Modèle standard 1100°C, rouleau de 15 m.
Référence : HSN100BK : Largeur 25 mm
Référence : HSN200BK : Largeur 50 mm

Modèle VOLCANO : Ultra résistant* / 800°C, 15 m.
Référence : VWN100BR50 : Largeur 25 mm
Référence : VWN200BR50 : Largeur 50 mm
**Modèle plus endurant et plus résistant à l'usure.*

Bombe isolant thermique.
Produit isolant à pulvériser sur le rubant en place sur l'échappement. Teinte, protège et renforce l'efficacité de la bande isolante. Résiste à plus de 1000°C.
Aérosol de 312 g, couleur aluminium
Référence : 12001

Gaine protection thermique

Gaine anti-feu silicone
Recouverte de silicone avec une épaisse couche de fibre isolante à l'intérieur, cette gaine assure une haute protection contre le feu et la chaleur jusqu'à 250°C.
Couleur noire ou rouge selon le produit.

Référence	Désignation
AE102 6	Ø intérieur 10 mm
AE102 10	Ø intérieur 14 mm
FIN075BK	Ø intérieur 19 mm
FIN100BK	Ø intérieur 25 mm
AE102 20	Ø intérieur 32 mm
AE102 22	Ø intérieur 35 mm
AE102 24	Ø intérieur 38 mm

Gaine thermique ouverte
Gaine de protection thermique ouverte avec Adhésif de fermeture. Permet de s'adapter sur de nombreux diamètres. (autres sur demande)
Longueur : 120 cm
Référence : T6F100 = Ø 25 mm
Pour durite AN6 à AN12
Référence : T6F050 = Ø 12 mm
Pour durite AN2 à AN6

Peinture Thermique
Pour peindre les éléments soumis à la chaleur : échappement, bloc moteur, carter, etc...
Résiste à environ 700°C - Aérosol de 500 ml

Référence : 1300 1 / Couleur gris
Référence : 1300 3 / Couleur blanc
Référence : 1300 6 / Couleur noir
Référence : 1300 8 / Couleur rouge

Contrôle des pneumatiques

Manomètre de pression

Manomètre combiné P. 199 de notre catalogue

MA0203 : Gradué de 0 à 2 Bars sur 340°, précis et très lisible. Diamètre extérieur 100 mm. Équipé d'une protection en plastique, d'un crochet de fixation, d'un système de dégonflage rapide, d'un embout de connection sur valve standard et d'une vis de réglage du zéro.

MA0203V10 : Modèle identique au précédent gradué de 0 à 4 Bars.

360045 : Affichage digital rétro-éclairé en kg/cm2, bar ou psi à 0,001 près. Pression maxi 7 bars. Fonction de calibration à zéro. Système de dégonflage rapide, tuyau renforcé avec embout de connection coudé à 45°. Livré avec pile de 9 volts et mallette de rangement.

360045-150 : Modèle identique au précédent avec une plage de 0-10 Bars.

360072 : Gradué de 0 à 2 Bars, ce manomètre mécanique à aiguille allie la précision à la fiabilité. D'un diamètre extérieur de 90 mm et équipé d'une protection anti-choc, ce manomètre dispose également d'un bouton de dégonflage.

360073 : Modèle identique au précédent en 0-4 Bars.

Mesure de température

HHDTK1 : Idéal pour la mesure instantanée de la température des pneus, des disques ou des étriers. Fonctionne avec une sonde à piquer ou de contact type K, large affichage en °C ou °F, précision ± 1° ou ± 0.1°, de -50 à +1300°C. Blocage de l'affichage et enregistrement du maxi. *Sonde non fournie.*

360022 : Sonde de contact pour température des disques.

360025 : Sonde à piquer pour température des pneus.

360018 : Thermomètre infrarouge avec rayon laser de visée pour relever la température de toutes les pièces ou des liquides. Affichage 0 à 550°C, précision ± 0,1°

360084 : Thermomètre infrarouge avec rayon laser de visée. Identique en fonction au modèle 360018. Affichage de 0 à 260°C, précision ± 0.1°

infrarouge

102034 : Thermomètre à mémoire avec sonde à piquer. Permet d'effectuer très rapidement les mesures sur le véhicule. Possibilité de mémoriser 10 fois la température des 4 pneus à 3 endroits différents. Affichage digital rétro-éclairé en C° ou F° avec indication des écarts. Également équipé du système de chronométrage pour 4 voitures présenté dans la page chronométrage. Livré avec pile 9 volts et mallette.

Entretien des pneumatiques

DUROMÈTRE

5054 : Jauge de mesure de la dureté des gommes. Idéal pour comparer différents types de pneus. 0 à 100 shores.

CRAYON MARQUEUR Blanc / Jaune / Rouge

PEN * (initial de la couleur) : 10 ml de peinture blanche à séchage rapide dans un tube avec pointe fine auto-amorçante. Couleur disponibles : Blanc (PEN B) Jaune (PEN J) Rouge (PEN R)

RECONDITIONNEUR DE GOMME

GRIP : Liquide à appliquer sur la surface du pneu pour l'attendrir et améliorer les performances de la gomme neuve ou usée. Bidon de 2,5 l.

COUVERTURES CHAUFFANTES

Modèle de haute qualité, uniquement fabriqué sur mesure afin d'être bien adapté à vos roues et d'être ainsi très performantes. Livré avec ou sans gestion de la température. Nous consulter.

Equipements de stand

Consommables

Traitement anti-pluie Rain'x 200ml

Une couche d'anti-pluie fournit une protection microscopique qui aide à disperser pluie, givre et neige. Améliore la visibilité, la sécurite et le confort de conduite. Facile à utiliser. **Référence : D059**

Traitement anti-buée Rain'x 200ml

Le traitement anti-buée élimine et prévient la formation de buée sur les surfaces intérieures en verre telles que pare-brise, visières, vitres et rétroviseurs. Améliore la visibilité. Facile à utiliser.

Traitement anti-pluie et nettoyant vitres 500ml

Nouveauté

Référence : D058

Le traitement combiné de l'anti-pluie et du nettoyant vitres permet de nettoyer les vitres tout en laissant un film qui repoussera la pluie en faisant perler l'eau. Améliore la visibilité. Facile a utiliser.

Référence : 910

CAF 1 : Pâte à joint silicone rouge multi-usage. Tube de 100 gr.

CAF 4 : Pâte à joint blanche, élastomère silicone, vulcanisant à température ambiante. Bon isolant et bon maintien des connections électriques. Tube de 100 gr.

732RTV : Pâte à joint noire 100% silicone pour tous types de joint. Résiste de -65 à +220°C. Tube de 100 gr.

PL 32 : Pâte hylomar bleue pour joint de boite de vitesse, culasse, pompe, circuit d'essence etc. Résiste à tous les combustibles. Facile à nettoyer, ne durcit pas. Tube de 100 gr.

Dimensions de la gourde :
Diamètre : 130 mm
Hauteur : 280 mm

• Gourde pilote

Gourde fournit avec son tuyau alimentaire. Support en option.
Référence avec support / fixation sur arceau : 22551
Référence sans support : 22556

Coupleur de gourde Ø 6 mm :
Référence mâle : 4483112 **Référence femelle : 4433156**

• Collier

Collier rilsan en nylon noir avec languette d'arrêt en inox.

Livré en paquet de **100 pièces**.

Longueur	Largeur	Référence
92 mm	2.3 mm	TY 23 MO
140 mm	3.6 mm	TY 24 MO
186 mm	4.7 mm	TY 25 MO
350 mm	4.7 mm	TY 28 MO
340mm	7 mm	TY 27 MO

• Embase de collier

Support en nylon blanc permettant de fixer les colliers.

TC104 : Embase à riveter pour collier largeur 2,3 mm / Kit de100.
TC102 : Embase à riveter pour collier largeur 5,5 mm / Kit de 100.
TC344A : Embase adhésive pour collier largeur 4,7mm / Kit de 10 u
TC347A : Embase adhésive pour collier largeur 8 mm / Kit de 10 u

• Collier pour tuyau

Pour le maintien des tuyaux, faisceaux ou tubes. Fixation par vis ou rivet Ø 6 mm. Largeur 16 mm.

PLCC 03 : Ø 4,8 mm
PLCC 04 : Ø 6,3 mm
PLCC 05 : Ø 8,1 mm
PLCC 06 : Ø 9,5 mm
PLCC 08 : Ø 12,7 mm
PLCC 10 : Ø 15,8 mm
PLCC 12 : Ø 19 mm
PLCC 14 : Ø 22,2 mm
PLCC 16 : Ø 25,4 mm
PLCC 20 : Ø 31,7 mm
PLCC 24 : Ø 38,1 mm

• Pince à Freiner et fil Inox

Pince spéciale pour torsader le fil inox, pour freiner les vis et fixer les accessoires. Qualité aéronautique.

Référence pince : PT250
Référence fil : 050 (fil en inox, Ø 0,50 mm boite de 500 gr)
Référence fil : 080 (fil en inox, Ø 0,80 mm boite de 500 gr)

• Numéro de course

Numéro adhésif noir ou blanc sans fond.
hauteur : 280 mm - largeur : 150 mm
GP Bx : Numéro x blanc **GP Nx :** Numéro x noir

Éclairage PELI

Nouveauté

PELI™
You break it, we replace it.

Pendant plus de 30 ans, Peli s'est fait une réputation en tant que producteur des torches les plus solides, les plus lumineuses et les plus sûres au monde. Ces torches sont aussi lumineuses que possible pour des situations d'intérêt stratégique et intègrent les technologies les plus efficaces afin de réduire les frais pour l'utilisateur tout en contribuant à la protection de l'environnement.

Toujours à porter de main !

La M6 2330 LED utilise une LED Luxeon de 1 W offrant une luminosité intense avec une durée d'éclairage prolongée et une ampoule d'une longue durée de vie. Le corps résistant est fabriqué en aluminium par des machines à CNC de haute précision et intègre une poignée striée assurant une bonne prise. En outre, le judicieux bouton poussoir situé dans le capuchon arrière est muni d'un dispositif de verrouillage de sécurité qui empêche l'épuisement des piles ou tout allumage accidentel.

Référence : 2330 LED

Ultra fléxible !

La nouvelle torche à LED 2365 à col flexible de Peli vous permet d'éclairer là où vous en avez besoin. Lorsque vous travailliez dans le compartiment moteur de votre voiture, la torche 2365 vous permet d'opérer à mains libres sous un éclairage LED brillant. Une base magnétique s'attache aux surfaces métalliques tandis qu'un col flexible vous permet de la diriger dans n'importe quelle direction. Une autonomie de fonctionnement de 7 heures avec alimentation à deux piles AA standard.

La nouvelle torche 2365 de Peli vous donne plus de flexibilité au travail.

Référence : 2365

Haute technologie

La technologie LED de réflexion inversée produit un faisceau collimaté qui est aussi brillant qu'une lampe incandescente, avec 10 000 heures d'éclairage. Son corps rugueux et léger en résine ABS est étanche jusqu'à 150 mètres et sa lentille protégée à interrupteur rotatif empêchera toute décharge accidentelle.
Représentant l'avenir des torches à LED, elle est certifié par ATEX Zone 1.

Référence : 2010 Z1

La lumière main libre

Quelle que soit la situation, la lampe frontale HeadsUp Lite™ 2690Z0 Peli ne vous laissera pas dans l'obscurité. 10 heures d'autonomie pour un poids de 117 grammes. Dotée d'une collerette d'encastrement, l'interrupteur rotatif est pratique et simple à utiliser. Grâce à sa carcasse en résine ABS résistant aux produits chimiques et aux chocs, la lampe 2690Z0 est parfaitement étanche par tous les temps.

Référence : 2690Z0

Lunettes de protection avec diode.

Lunettes de protections équipées de diodes électroluminescentes montées sur les branches et actionnables par simple pression.
Traitées anti-buée et anti-rayures, elles disposent de mousse antidérapante.

Référence : GALAXY

L'éclairage de zone

Modèle RALS 9460

Le RALS 9460 met à la portée de l'utilisateur un double projecteur, dernière technologie portable ne nécessitant aucun entretien pour que le travail soit fait efficacement en toute sécurité et dans les meilleurs conditions.
Le RALS 9460 héberge deux têtes de lumière et leurs chargeurs multi-état pour une commodité et une autonomie totale ; il est également équipé d'une poignée télescopique et de roues robustes pour un transport facile.

Position de transport

Ouvert

Nouveauté

Modèle RALS 9430

- La lentille en polycarbonate est légère et résiste aux impacts
- Ensemble de LED ne nécessitant aucun entretien, d'une durée de vie de 50 000 heures
- Mât télescopique avec tête rotative de 360°
- Interrupteur de mise en marche en caoutchouc étanche
- Verrou d'extension du mât

danielson équipement

Votre partenaire compétition !

www.Danielson-Equipement.com

Rangement de stand PELI

Nouveauté

PELI™

You break it, we replace it.

0340 Valise PELI CUBE CASE

- Résistante aux chocs, étanche à l'eau et à la poussière
- Fermeture à double action et ouverture facile
- Intérieur à cellules ouvertes avec paroi solide et légère
- Valve d'équilibrage automatique de pression d'air
- Grandes poignées rabattables pour prise à 2 mains
- Matériel et garnitures de cadenas en acier inoxydable
- Mousse prédécoupée à 5 couches avec mousse alvéolée pour couvercle
- Service disponible d'impression de plaque personnalisée à votre nom
- Garantie sans condition
- Roulettes en acier inoxydable comprises
- Poignée de traction intégrée/à ressort

Dimensions extérieures :
52 x 52 x 48.9 cm
Dimensions intérieures :
45.7 x 45.7 x 45.7 cm

Nouveauté

0450 servante PELI

- Articulations à étai ultra-résistantes
- Soupape d'équilibrage de pression automatique
- Poignées aller retour
- Stable, mobilité à voie large
- Tiroirs en option
- Verrous papillons hybrides à double tour
- Modèle empilage sécurisé
- Poignée de chariot et dispositif de roues
- La nouvelle servante mobile 0450 de Peli a deux compartiments de rangement supplémentaires. L'accès facilité en-dessous du couvercle supérieur vous donne un espace de rangement supplémentaire de 52,3 x 27,0 x 7,6 cm.
- Trois pochettes non scellées pour ranger de petits objets
- Outils et mousse sur l'illustration non inclus

Dimensions extérieures :
60.8 x 37.5 x 45.6 cm
Dimensions intérieures :
52.2 x 27.9 x 32.1 cm

Valise de rangement à tiroirs

PELI™ HARDIGG CASES™

MC4100

MC8100

	MC4100 4 Tirroirs	MC8100 8 Tirroirs
Dimensions des tiroirs	38,1 x 17,5 x 19,8 cm	**Les tiroirs de 1 à 4 mesurent :** 38,1 x 7,4 x 19,8 cm **Les tiroirs de 5 à 6 mesurent :** 38,1 x 9,9 x 19,8 cm **Les tiroirs de 7 à 8 mesurent :** 38,1 x 12,4 x 19,8 cm
Poids	29.03 Kg	29.03 Kg
Caractéristiques	- Quatre tiroirs coulissants - 2 roues - Verrous papillon - Glissières à roulement à billes - Matériau ignifugé - Étanche à l'air et à l'eau	- Huit tiroirs coulissants - 2 roues - Verrous papillon - Glissières à roulement à billes - Matériau ignifugé - Étanche à l'air et à l'eau - Plateau de travail en acier inoxydable amovible

Conteneurs de transport grandes capacités.

	AL2013	AL2624	AL3018	AL1616
Dimensions externes	58.1 x 40.6 x 35.3 cm	73.9 x 68.6 x 67.5 cm	83.2 x 53 x 55.7 cm	47.6 x 47.9 x 31 cm
Dimensions internes	50.5 x 33 x 31.2 cm	67 x 60.9 x 58.1 cm	75.5 x 45.4 x 51.1 cm	40 x 40.3 x 26.8 cm
Profondeur couvercle / fond	7.6 cm / 23.6	12.9 / 45.2 cm	NC	13 cm /13.8 cm
Caractéristiques	Poignées + verrou	Poignées + verrou	Poignées + verrou + 2 roues	Poignées + verrou

(peut être utilisé pour le rangement des balances intercomp P.211)

Équipements de stand

Revêtement de sol haute qualité

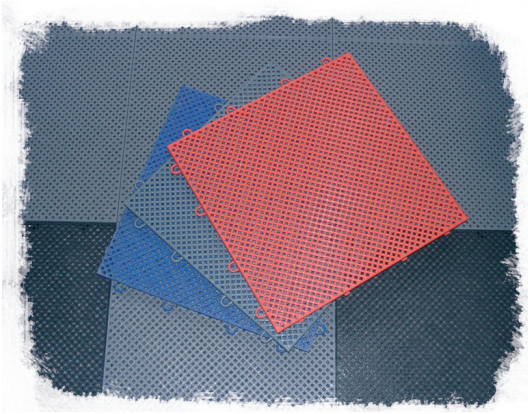

Dalles en plastique très résistantes, de type caillebotis pour aménager ou protéger tous les sols et terrains. Leurs conceptions à petites mailles, procurent un réel confort, évite la perte des petits objets et permet de supporter de lourdes charges (tréteaux, cric).
La sécurité est améliorée grâce au drainage des liquides et à un entretien aisé. Avec leurs faibles dimensions, la pose, la dépose et le stockage sont rapides et faciles.

Dimensions : 330x330x11 mm.
Poids : 3,17 kg/m2 (1m² équivaut à 9 dalles).

De nombreux coloris aux choix, noir, blanc, rouge, orange, jaune, bleu, vert, gris, rose etc.

Référence :

D030 : Dalle de sol unitaire
D031 : Bordure de finition mâle
D032 : Bordure de finition femelle.
D033 : Coin de finition.

Barrière extensible

Poteaux en UPVC rouge, blanc ou jaune monté sur une base lestée avec protecteur noir. Une sangle de deux mètres de couleur assortie avec enrouleur et clipsage au poteau suivant est livrée avec chaque poteau.
Vendue par 2.

Nouveauté

Dimensions :

Hauteur : 975 mm
Ø de la base : 354 mm
Ø du poteau : 64 mm
Poids : 8 Kg

Fontaine de dégraissage mobile

Présentée sous la forme d'une valise, elle vous permettra de nettoyer efficacement vos pièces ou que vous soyez.

Dimensions fermées : 800 x 550 x 250 mm
Bac de travail : 430 x 420 x 60 mm
Hauteur valide ouverte : 700 mm
Débit de la pompe : 15 L / min
Capacité du bac : 15 L
Poids à vide : 9 Kg
Dispose d'une rampe d'outillage.

Référence : D069

Détergent pour fontaine de dégraissage

Produit bio-nettoyant sans solvant chloré ou d'origine pétrolière qui n'altère pas les matériaux.
A utiliser avec la fontaine de dégraissage pour une efficacité maximum. Vendu en bidon de 20 Litres.

Référence : D068

Valise de préchauffage

Système de préchauffage moteur sous forme de valise avec régulateur de la température via un afficheur directement monté sur la valise.

Disponible en deux déclinaisons :

Système de préchauffage pour le circuit d'huile boite et pont.
Référence : D071

Système de préchauffage pour le circuit de refroidissement.
Référence : D066



Cabine de chronométrage

Cabine de chronométrage démontable à placer en bord de piste pouvant accueillir trois personnes assises. Elle est couverte d'une bâche en PVC complètement fermée et étanche en cas d'intempérie.

Dimensions :
Longueur : 2.20m
Largeur : 1.20m
Hauteur : 2.5m

Référence :D070

Option : Caisse de rangement

Tableau de panneautage

Couleurs disponibles :
- Noire
- Rouge
- Bleu

Comprenant un jeu de chiffres / lettres.
Dimensions : 90 cm x 60 cm
(nous préciser la couleur que vous souhaitez)

Référence : PIT B

Housse de rangement pour tableau de panneautage et jeux de chiffres

Référence : PBC 4

danielson équipement
Votre partenaire compétition !
www.Danielson-Equipement.com

Équipements Radio

MOTOROLA

SYSTÈME RADIO SUR MESURE SELON VOS BESOINS

GT - V DE V - LMS - FR3.5

Danielson équipement distribue les plus grandes marques d'équipements de communication pour la compétition.

Nous travaillons avec des professionnels capables de fabriquer les éléments spécifiques à vos besoins : câblages de voitures, de micros pour casque, relais radio, oreillettes personnalisées. Les nouveaux systèmes de radio numérique vous procurent une qualité d'écoute et un confort incomparable.

Nous vendons également des écouteurs et micro séparément

DP3400 : le portable team

Bande VHF : 136-174Mhz
Bande UHF : 403-470MHz 1 à 4 W
32 canaux (2 x 16 canaux)
Norme IP57 (résistance chaleur humidité et sable)
Fonction scanner,
Port RF externe.

DM3400: le mobile voiture

Bande VHF : 136-174Mhz
Bande UHF : 403-470MHz 1 à 25 W
32 canaux (2 x 16 canaux)
Afficheur 7 segments, 3 pictogrammes
Fonction scanner
Fonctionnement analogique et/ou numérique
Microphone et connecteur accessoires
Interface IP sur USB pour les données

Les portables sont livrés avec :

1 batterie NiMh (1300mAh)
ou Li-ion en option
1 antenne longue
1 clip ceinture
1 manuel d'utilisation
Chargeur rapide 1 ou 6 positions

Réglementation

L'utilisation de radios professionnelles PMR est soumise à la réglementation de l'ART auquel l'utilisateur devra se conformer. Danielson équipement ne saura être tenu responsable en cas de non respect de cette réglementation.

Exemple de système radio sur mesure :

1 Voiture + 2 Pilotes + 1 Manager + 1 Mécano

Oreillette moulée sur mesure
à la demande

Casque 2 boutons
+ micro haute qualité

Casque 1 bouton
+ micro haute qualité

Dynamomètre pour amortisseur



Comparer les shocks



Force VS vitesse absolue

Les amortisseurs sont la partie la plus importante de votre véhicule au niveau de la suspension et doivent être entretenus comme n'importe quel autre dispositif mécanique. Le dynamomètre Intercomp vous permettra d'entretenir régler et réparer vos amortisseurs dans les meilleures conditions.

Rapport qualité Prix imbattable

Spécification :

- Moteur 3CV
- Vitesse variable 12.7 mm à 406.4 mm / seconde
- Course ajustable : 1.0", 1.5", 2.0", 2.25"
- Capteur de température Type-K
- Fonctionne sur le 220V
- Logiciel d'acquisition pour traitement des données

Intercomp fournit avec ce dynamomètre un ordinateur portable avec le logiciel de traitement des données propre à cet appareil.

Logiciel compatible avec Windows® 2000, Windows® XP, Windows® Vista

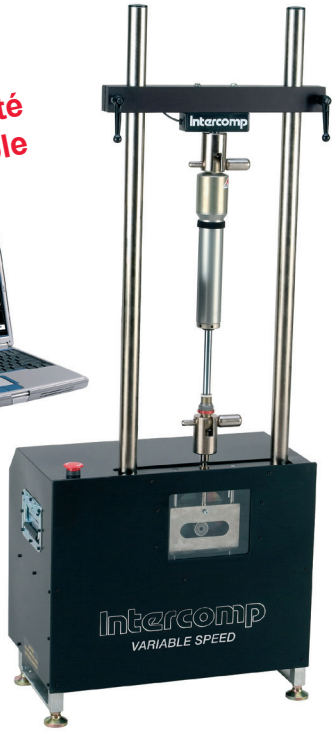

Référence : 102060

Tareuse de ressort de suspension

Appareil portable pour mesurer la dureté des ressorts de suspension de 80 à 460 mm de long et jusqu'à 150 mm de diamètre avec bouts plats ou décalés. Affichage digital de la course et du tarage en kg/cm ou Lbs / in. Capacité maxi 2500 kg - course 100 mm- poids 22 kg

Référence : 100059

Instrument de mesure du poids par roue

Idéal pour changer un ressort ou un amortisseur à tout moment, sans dérégler la suspension et l'équilibre de l'auto. Faire une mesure avant démontage et régler la nouvelle suspension en fonction de la valeur affichée. Affichage digital - hauteur 216 à 318 mm - capacité 750 kg - précision 0,25% de la lecture.

Référence : 102030

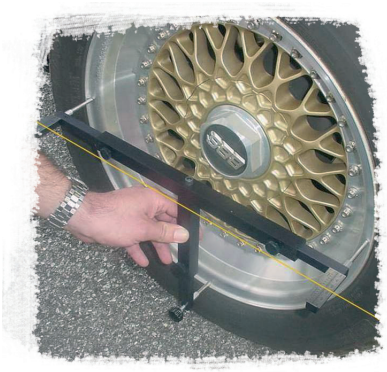

Instrument de mesure de l'alignement des trains

Permet de mesurer l'alignement d'une manière simple et conventionnelle avec un fil tendu. Graduation métrique et poucique, convient pour les roues de 12'' à 20''.

Référence : D067

Instrument de mesure de hauteur de caisse

Instrument permettant de mesurer la hauteur de caisse.
Mesure de 25mm à 177 mm avec une résolution de 0.1 mm. Affichage digital. Fonctionne avec pile.
Dimensions : L : 64 cm l : 1 cm

Référence : D068

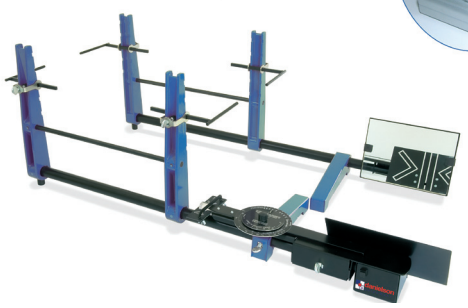

Jauge de pincement laser

Appareil portable pour la mesure du pincement des roues avant et arrière. Nouveau modèle entièrement métallique, plus rigide et précis grâce à son rayon laser de visée. Facile à installer et à utiliser.
Piges réglables pour jante de 8 à 24 pouces de diamètre.

Référence : AGO40L

Appareils de réglage

Jauge de carrossage et chasse digitale

Très facile à utiliser et très précise, cette jauge indique a 1/10 ème de degrés près, l'angle de carrossage et de chasse. Rétro éclairée et très compacte, elle doit être installée dans l'axe de la roue grâce à son support magnétique ou par une fixation adaptée à votre jante.

Livrée dans une mallette, avec pile de 9 volts et notice d'utilisation.

Dimensions : 105x90x85 mm
Capacité : ± 20°.

Référence : CCG

Fixation de jauge de carrossage / Chasse digitale

Idéale pour positionner la jauge au centre de la jante. Le système de réglage permet une utilisation sur tous les modèles de jante. Vendue à l'unité.

Référence : 100007
Modèle pour jante jusqu'à 17" (432mm)

Référence : 100009
Modèle pour jante jusqu'à 25" (535mm)

Support de jauge magnétique

Support magnétique pour jauge de carrossage / chasse Intercomp.

Embout Ø intérieur 14.5 mm et Ø extérieur 31.8 mm.
Référence : 100458

Support magnétique pour jauge CCG Intercomp
Référence : 1000006

Jauge de carrossage et chasse à bulles

Boîtier usiné en aluminium avec niveaux gradués de -6 à +6 degrés pour le carrossage et de -8 à +8 degrés pour la chasse. Précision 0,2 degré. Vendue avec fixation magnétique et malette de rangement.

Référence : 102010

Jauge de carrossage DUNLOP

Référence : PA4

Jauge de niveau digital

Pour mesurer les angles de carrossage, de chasse, ou des inclinaisons d'ailerons. Complet et facile à utiliser, cet appareil est encastrable rapidement dans une règle rectifiée ou une équerre, ce qui augmente ses possibilités. Grâce à son programme d'étalonnage rapide, le zéro absolu peut être vérifié en permanence.

Caractéristique : Affichage de 0° à 90°, en % et in/ft. Précision 1/10e de degrés, blocage de l'affichage. Fonction mise à zéro sur une surface de référence. Flèche d'indication du sens de la pente - auto off.

Dimensions : 167x36x53 mm, poids : 250 gr.
Livrée avec une notice détaillée en français.

Référence : MPSL

Équerre pour mesurer le carrossage avec le niveau digital

Pour jante de :

13 à 15"

15 à 19"

Référence : MPSF ou MDSE

Règle rectifiée pour MPSL

Règle en aluminium livrée sans la jauge de niveau digital.

Dimension :
Longueur : 60 cm
Largeur : 6 cm
Épaisseur : 3 cm

Référence : MPSR

Niveau à aiguille

Infaillible, toujours juste et précis, idéal pour contrôler les appareils à affichage digital. Socle magnétique, cadran gradué sur 360° au 1/10e prés.

Référence : 360051

Niveau digital à rayon laser

Très pratique pour mettre une plate-forme de niveau. L'appareil est équipé d'un rayon laser qui permet de visualiser la hauteur des autres plateaux.
Caler le premier plateau avec le niveau digital, placer les 3 règles sur les autres plateaux et régler leurs hauteurs afin de les mettre sur le même plan.

Référence : 102018

Appareils de réglagle

Plateforme de réglage

Fabriquée à partir d'aluminium "6061-T6 Billet Aluminium", la plate forme comprend 2 rampes d'accès, 2 ponts réglables et 2 ponts de butées servant à préserver les balances lors de leurs non-utilisation sans pour autant retirer le véhicule de la plate-forme.
Entièrement démontable.

Caractéristiques :

- 18 pieds réglables permettant d'assurer une position idéale sur tous les sols.
- Compatible avec tous les modèles de balance Intercomp,
- Largeur ajustable : 52" à 66" soit de 1.32 mètre à 1.67 mètre,
- Empattement ajustable : 90" à 120" soit de 2.28 mètres à 3.048 mètres,
- Emplacement spécifique pour les balances,
- Capacité maximum : 1360.7 Kg

D'autres modèles disponibles.

Référence : 102023

Dalle de réglage

Spécialement prévue pour installer rapidement une plate-forme de niveau pour le réglage des suspensions. Ensemble de 4 jeux de supports comprenant chacun une partie creuse pour recevoir un plateau de balance et une partie plane pour faire rouler la voiture. Chaque pied est réglable permettant une mise en place simple et rapide avec le niveau digital à rayon laser (102018)

Dimensions d'un plateau : 787 x 395mm Hauteur réglable.

Référence : 170133

Rampe d'accés

Jeu de 4 rampes d'accès pour balances Intercomp.
Fabrication en aluminium rigide.
Dimensions : Longueur 380 mm, Largeur 380 mm, Hauteur 64 mm.

Référence : 100342

Plateaux tournants mécaniques

Plateaux mobiles selon deux axes et tournants de -35 à + 35 degrés. Construits en aluminium usiné montés sur billes en acier de haute qualité. La surface d'appui est rugueuse pour éviter tout glissement du pneu. Le point zéro est ajustable.

Dimensions : 330 x 380 x 41 mm
Capacité Maximum : 909 Kg
Référence : 102007
Vendu par paire

Retrouvez également nos produits sur notre site internet : www.danielson-equipement.com

Malle pour jeu de balance Intercomp

Malle de transport Intercomp pour jeux de balance.

Référence : 100055

Chariot de rangement

Chariot de rangement de balance résistant et léger. il vous permettra de transporter jusqu'à 4 plateaux, les câbles ainsi que le boîtier de contrôle.

Référence : 100346

Votre partenaire compétition !
www.Danielson-Equipement.com

Appareils de réglage

Jeu de balance sans fil PRO Ultimate PACK

Taille plateaux : 381mm x 381mm x 64mm

Capacité :
- 700 kg de capacité par plateau.
- 2800 kg de capacité totale.
- Précision 0.1%

Caractéristiques :
- Caractères (12.5 mm, rétro éclairage)
- Fonctionne avec une pile 9 volts
- Affichage configurable (répartition des masses, masses totales ...)
- Câble série pour connection ordinateur
- Logiciel "Race Car Management"
- Stockage de 100 configurations
- Calcul centre de gravité

Liaison boitier / balances WIFI

Nouveauté 2010

INCLUS:
Logiciel gestion réglages châssis
Mallette de transport
Caisse de transport
Câble USB

Caractéristiques du logiciel

Informations moteur	Gestion des pneus et des amortisseurs
Géométrie chassis	Pistes et conditions météo
réglages comportement	Analyse performances
Poids & balance	Chronos

Référence : 170127-W

Jeu de balance sans fil PRO

Modèle identique au 170127-W mais fourni sans la malle de transport et sans le logiciel "Race Car Management".

Taille plateaux : 381mm x 381mm x 64mm

Capacité :
- 700 kg de capacité par plateau.
- 2800 kg de capacité totale.
- Précision 0.1%

Liaison boitier / balances WIFI

Nouveauté 2010

Caractéristiques :
- Caractères (12.5 mm, rétro éclairage)
- Fonctionne avec une pile 9 volts
- Affichage configurable (répartition des masses, masses totales ...)
- Stockage de 100 configurations
- Calcul centre de gravité

Référence : 170126-W

Jeu de balance filaire Xtrem

Modèle filaire spécial Haute charge.

Caractéristiques :
- Caractères (12.5 mm, rétro éclairage)
- Sortie RS232
- Fonctionne avec une pile 9 volts
- Affichage configurable
  (répartition des masses, masses totales ...)
- Stockage de 100 configurations
- Balance ultra-résistante avec système Quick disconnect*
  (Système de branchement rapide)

Taille plateaux : 381mm x 381mm x 64mm

Capacité :
- 1100 kg de capacité par plateau.
- 4000 kg de capacité totale.
- Précision 0.1%

Référence : 170129-D

Jeu de balance moto

Modèle filaire spécial moto avec 2 plateaux. Utilisé par des grands noms de la compétition moto : ADHRA, AMA, FIM, IDBA etc.

Caractéristiques :
- Caractères (12.5 mm, rétro éclairage)
- Fonctionne avec une pile 9 volts
- Affichage configurable
  (répartition des masses, masses totales ...)

Taille plateaux : 380mm x 380mm x 64mm

Capacité :
- 250 kg de capacité par plateau.
- 500 kg de capacité totale.
- Précision 0.1%

Levage et transport

Lève rapide

Système à bras de levier, monté sur roulettes pour lever très rapidement les voitures lors des arrêts aux stands.

QL JACK : Modèle pour monoplace très basse.
Dimensions : Largeur intérieure 500 mm, largeur extérieure 610 mm, longueur 1100 mm, hauteur du manche 1020 mm, hauteur de plateau de 5 à 125 mm. Couleur orange.

FF JACK : Modèle long pour monoplace.
Dimensions : Largeur 380 mm, longueur 1180 mm, hauteur plateau 50 à 210 r

CMQLS : Modèle court pour monoplace.
Dimensions : Largeur 380 mm , longueur 780 mm, hauteur plateau 50 à 210 mm

CMF3S : Modèle pour l'arrière avec hauteur de levée réglable de 310 mm à 400 mm, pivotant.
Dimension : Longueur 1150 mm.

Lève roue GO JACK

D017 : Système très rapide pour décoller les roues du sol et déplacer le véhicule dans tous les sens. Capacité 500 kg, largeur pneus maximum 230 mm. Vendu par 2.
Autres modèles plus gros et plus robustes sur demande.

Chandelles et tréteaux

Chandelles à étages

997 2008 : Spécialement conçues pour élever la voiture avec les vérins. Installer le socle de la chandelle autour des vérins lorsque la voiture est levée. Remonter les vérins, verrouiller les chandelles et monter à nouveau la voiture sur les vérins.

Tréteaux pliants

TRET : Système articulé qui permet de ranger les tréteaux dans peu de place.

Dimensions : Hauteur 470 mm, largeur déplié 350 mm, longueur 530 mm, épaisseur plié 40 mm. Vendu par paire.

Chariot de transport et diable

Chariot à 2 roues pour déplacer une batterie d'appoint dans les stands.
Dimensions du bac : 300x140 mm avec une équerre de maintien pour la batterie.
Référence : CMBT

Diable à pneus, pour 4 ou 6 roues avec socle pliant.
Référence : WT

danielson équipement
Votre partenaire compétition !
www.Danielson-Equipement.com

Levage de voiture

Vérins à air comprimé AP RACING

Vérins de haute qualité, prévus pour fonctionner à une pression de 30 bars maxi.
Ne pas utiliser de produit corrosif ou de l'essence pour le nettoyage. Utiliser du silicone en spray ou en graisse pour la lubrification.

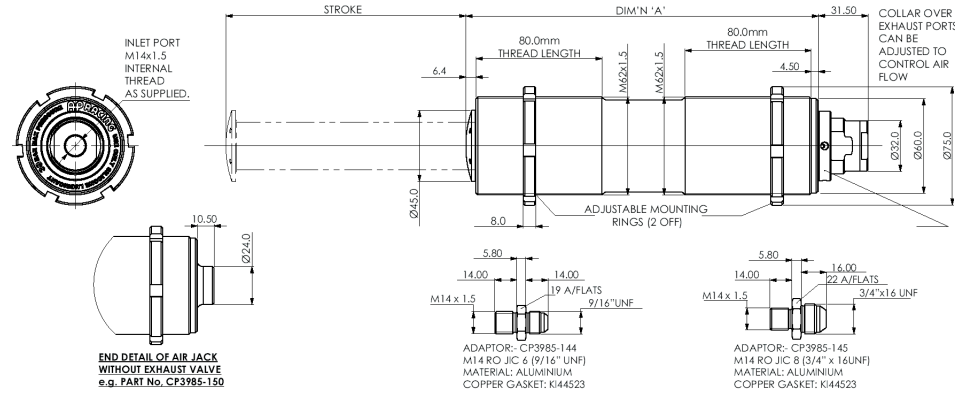

Cale de sécurité pour vérin AP Racing se clipsant sur la tige pour plus de sûreté.

Référence : CP3985*
**Modèle pour chaque vérin.*

Référence	Ø pistons	Course (mm)	Poids supporté	Pression max	Poids	Dimension "a"	Cale de vérin
CP3985-150	54 mm	150 mm	675 Kg	30 Bars	0.88 Kg	224	CP3985-15
CP3985-230		230 mm			1.12 Kg	325	CP3985-23
CP3985-310		310 mm			1.39 Kg	425	CP3985-31
Kit de réparation pour Vérin			CP3985-1RK				

Autres modèles sur demande, n'hésitez pas à nous consulter !

Poignée d'accouplement pour vérin

ZV 9000 0011 : Poignée ergonomique à gâchette avec protection extérieure. A raccorder au tuyau d'alimentation en air et à connecter sur la voiture par simple pression ou traction. L'avantage de la poignée avec gâchette est qu'elle permet de doser l'envoi de la pression dans les vérins et ainsi éviter les chocs lors de la descente du piston sur le sol.

ZV 9000 0003 : Embout à fixer sur le véhicule. Ouverture et fermeture automatique avec blocage manuel de la pression. Diamètre de fixation 32 mm. Raccord de sortie : JIC AN 6.

Régulateur de pression d'air

Régulateur de pression pour clé à choc fonctionnant à l'air comprimé.
Manomètre d'entrée : 0-300 Bars / Manomètre de sortie : 0-60 Bars.

Modèle standard :
Pression d'entrée : 220 Bars
Pression de sortie : 0-30 Bars
Débit d'air max : 100 m³ / H
Nous préciser le type de bouteille utilisé.
Référence : R1100HCQ/S

Modèle supérieur :
Pression d'entrée : 220 Bars
Pression de sortie : 0-30 Bars
Débit d'air max : 150 m³ / H
Nous préciser le type de bouteille utilisé.
Référence : R133HCQ

Connections bouteilles

Clé à choc

Une référence dans le monde de la compétition automobile, la clé à choc est devenue aujourd'hui un outil indispensable pour gagner du temps lors des changements de roues.
Alliant la légèreté à la puissance, le modèle Lightning Gun vous apportera toute satisfaction.

Longueur : 208 mm
Poids : 3.1 Kg
Carré : 1"
Couple max : 1850 Nm
Pression maximum de travail : 20 Bars
Référence : IRR2151DX
Autres modèles sur demande, n'hésitez pas à nous contacter !

Bouteille d'air comprimé sur chariot

Chariot pour bouteille d'air comprimé.
Idéale pour votre clé à choc et vérins de levage.

Système vendu en kit ou à l'unité, existe également en modèle type sac à dos. Contactez nous !

Coupleur rapide pivotant pour clé à choc

Coupleur spécial ultra résistant et pivotant pour un maximum de débit lors de l'utilisation de la clé à choc.

Pression de service :
de 100 mbar à 25 bar, accouplement / désaccouplement jusqu'à 15 bar max.

Référence : Nous contacter

Chronomètre multifonction

1er Prix

Ce chronomètre ergonomique simple d'utilisation tient bien dans la main et dans la poche.
Fonction : Chronomètre jusqu'à 10 heures. Alarme. 2 mémoires de temps intermédiaire et de tour de piste. Mode compte à rebours, tour par tour, rattrapante ...
Caractéristiques : pile bouton LR44
Dimensions : (L x H x P) : 75 x 95 x 25 mm.

Référence : 840189

Retrouvez également nos produits sur notre site internet : www.danielson-equipement.com

Chronomètre AccuTech™

Chronomètre standard à mémoire pouvant mémoriser jusqu'à 10 tours. En plus de son chronométrage il comptera le nombre de tour. Il dispose également la fonction "Save Battery" qui l'éteindra automatiquement après un certain "laps" de temps économisant ainsi la batterie.
Caractéristiques : Chronomètre avec mémoire des 10 derniers temps + Fonction compte-tours.

Référence : 840189

Chronomètre Robic à mémoire

Précis au 100e, ce chrono complet saura vous satisfaire grâce à ses multiples fonctions :

Mode chrono : Temps tour par tour ou cumulés
Les deux simultanés (avec partiels)

Mode montre : Heures - Minutes - Secondes
Jour / Mois / Année / Mode 12h ou 24h
Alarme

Mode compteur de vitesse :
Calcul de la vitesse moyenne
Affichage du meilleur tour
Comptage des tours

Fonctions :
- Résolution 1/100 de seconde par 24h
- Rappel des 30 dernières lectures
- Comptage automatique des tours jusqu'à 999
- Rappel de la mémoire en montant ou descendant
- Affichage du meilleur tour et du temps moyen
- Re défilement automatique après 15 s ou manuel

Livré avec pile au lithium CR 2025 et notice détaillée en français
Dimensions : 100 x 50 x 18 mm - Poids 53 gr.

Référence : 2219

Planche de chronométrage

Comprend : Un bloc de feuilles pour noter les temps et 2 chronomètres Robic.

Référence : 22318

Bloc de feuilles supplémentaire.

Référence : 2252

Housse pour planche chrono.

Référence : 2239

Plus de piles pour votre chronomètre ? La camionnette Danielson équipement présente sur la plupart des meeting FFSA dispose de divers modèles pour vous dépanner. N'hésitez pas à venir nous voir sur circuit.

Chronomètre MULTICHRON AIM

La référence des chronomètres à main. Il permet de chronométrer jusqu'à 4 pilotes simultanément. Temps intermédiaires, vitesse moyenne.

Il peut également transmettre les données sur PC via infrarouge.

Mémorise 99 chronos et disponible en plusieurs couleurs : bleu, jaune, orange (selon stock), le Multichron sera un allié de choix sur piste.

Caractéristiques techniques :
- 1/100 seconde de précision
- Jusqu'a 99 tours avec 9 intermédiaires par tour
- Jusqu'a 4 pilotes
- Récupération des chronos en sauvegarde
- Arrêt automatique après 30 min inactif
- Deux piles 3V assurent une bonne autonomie

2 modes de départ
Les 4 chronos avec un bouton ou chacun indépendamment.

Référence : Multichron

Chronométrage

Chronomètre embarqué ALFANO

Chronomètre embarqué ALFANO en kit avec déclenchement automatique à chaque tour par un champ magnétique installé dans la piste.

Caractéristiques :

Chronométrage au centième de seconde

Prise des temps : Magnétique / Infrarouge (option)

Mémorisation : 99 tours, jusqu'à 3 Partiels par tour

Hermétique aux projections d'eau **(IP56)**

Affichage : 85mm x 34mm

Alimentation : Pile 1 x CR2450

Poids : 299gr

Référence : A111S

Fournit avec ce chronomètre :
capteur magnétique (L = 90 cm) / cable d'extension (L = 120 cm) / pile lithium 3V / CDROM avec mode d'emploi et logiciel

Liste des circuits équipés du champ magnétique ALFANO :
Abbeville, Aisne - Folembray, Albi, Alès (2 partiels), Bitzheim (l'anneau du Rhin), Bois-Guyon, Candie, Carole (3 partiels), Charade, Crois en Ternoix, Dijon Prenois, Fay de Bretagne (2 partiels), Issoire, la Chatre, le Grand Sambuc, Le Laquais, La Luc, Loheac (3 partiels), Lucy Lévy, Mas du clos, Mérignac, Montlhery, Mortefontaine, Mornay, Nevers Magny-Cours, Nîmes - Ledenon, Nogaro (2 partiels), Pau-Arnos, Paul Ricard, Pouilly en Auxois, Trappes, Le Vigeant Val de Vienne (2 partiels).

Chronomètre embarqué Intercomp

Chronomètre embarqué pouvant mémoriser et rappeler jusqu'à 205 tours. Son fonctionnement sur pile facilite son installation le rendant immédiatement opérationnel. Boîtier rétro-éclairé.

Vendu avec sa balise de bord de piste, son récepteur, son afficheur digital et une notice en français.

Avantage : Fonctionne sur pile, pas de branchement à faire. Faible consommation (environ 200 heures avec pîle 9 volts)

Référence : 360050

Tableau de bord STACK ST8100

Le ST8100 est un tableau de bord performant réunissant en un tous les instruments de bord nécessaires : Compte tour, pression d'huile, pression d'essence, température d'huile ainsi que le voltmètre.
Tous ceci à l'intérieur d'un boîtier carbone ultra léger disposant d'un compte-tour précis et d'un écran à cristaux liquide très performant.

Le tableau de bord ST8100 peut être doté du système de temps au tour STACK.

Il est livré complet avec son faisceau, son afficheur et ses capteurs.

Référence : ST8100

Système Lap Time STACK avec balise de bord de piste et capteur embarqué.

Référence : ST546

SYSTEME LAP TIME (temps au tour)

Le système se branche directement sur le faisceau et se déclenche quand le véhicule passe devant la balise sur la piste.

MEMOIRE DU TEMPS AU TOUR

Uniquement valable sur le ST8100M, cette option permet d'enregistrer les temps au tour de la session et sont consultable ensuite directement sur l'écran pour aider le pilote à mieux s'évaluer.

Lubrifiants et graisses

Nettoyant BARDAHL pour radiateur

- Élimine tous les dépôts nuisibles comme la rouille, le tartre, la boue.
- Résiste à la pression et aux températures élevées.
- Empêche la surchauffe du moteur.
- Nettoie sans démontage l'ensemble du circuit de refroidissement.
- N'attaque pas les durites, les joints et les métaux.

Référence : D087

STOP FUITE BARDAHL pour radiateur

- Stoppe et prévient sans démontage les fuites du circuit de refroidissement.
- Prévient la formation de rouille, tartre et corrosion.
- Assure une parfaite circulation des liquides, évite la surchauffe du moteur.
- N'attaque pas les durites, les joints et les métaux.
- Résiste aux pressions, aux vibrations et aux températures élevées.
- Action immédiate et longue durée.
- Compatible tout type de liquide de refroidissement.

Référence : D088

Conditionnement : 500 ml

Lubrifiants hautes performances Lubysil

Traitement essence SILTEC usage compétition.

Lubrifiant concentré A111S permettant l'amélioration du fonctionnement des véhicules essence 2 et 4 temps.

Fonction : Protège les soupapes et les segments, réduit le calaminage et renforce le taux d'octane dans le but d'augmenter la puissance et le couple moteur et supprimer les cliquetis.

Conditionnement : Bidon de 100 ml pour 100 L = pour 5 points d'octane

Usage : Moteur 4 temps : 10ml pour 10L d'essence / **2 temps** : 20 ml pour 10L d'essence

Référence : 0009

Traitement Huile / Boite SILTEC usage compétition.

Fonction : Traitement de l'huile pour moteur 2 et 4 temps, boites et ponts. Économie de carburant de 8 à 15%, réduit la consommation d'huile et la pollution, augmente le rendement du moteur et la longévité de la mécanique.
Dosage : 1 à 2% par litre d'huile moteur (2% pour moteur 2 temps). 2 à 4% pour boite et pont. Ne convient pas pour les boites automatiques et à autobloquants.

Conditionnement : Bidon de 100 ml — **Référence : SC100**

Conditionnement : Bidon de 1 L — **Référence : SC100L**

Graisse compétition

LE CHOIX DANIELSON EQUIPEMENT

Graisse spéciale pour les systèmes oscillants et d'accouplement (joints de transmission homocinétique, roulements étanches...).

Composée d'éléments synthétiques à molécules lourdes, cette graisse peut supporter des températures extrêmes. HPCC1 est classée comme une graisse de grade 1,5 NLG1 mais réagit à la charge comme une graisse de grade 2.

Très bonne résistance à l'eau même salée et à haute température.
Utilisée en F1 et WRC. Cartouche de 360 gr.

Référence : HPCC1

Graisse semi synthétique, conçue pour un usage dans des conditions de contacts sévères (chemins, guides lourdement chargés...), pour les pièces en mouvement circulaire ou linéaire relativement lent.
Recommandée pour les roulements et joints homocinétiques où les températures ne sont pas extrêmes.
Cartouche de 360 gr.

Référence : CV500

Graisse au lithium, d'usage général pour les automobiles, les camions, la marine ou l'industrie. Sert à lubrifier les roulements et les joints de transmission. Multi usages, cette graisse permet de réduire les stocks en remplaçant plusieurs lubrifiants spécialisés.
Cartouche de 400 gr.

Référence : Z12

Graisse synthétique qui réduit le coefficient de friction des roulements. Très bonne protection à haute température et sous fortes charges. Le film lubrifiant ne s'écrase pas jusqu'à 450°C. Idéale pour les roulements soumis à la température et aux grosses contraintes. Pot de 450 gr.

Référence : HP800

MC3 : Graisse d'assemblage, anti-grippage, au cuivre. Facilite le démontage des pièces. Tube de 85 gr.
Conseillée pour les écrous de roue.

D049 : Graisse rouge pour le montage des joints d'étrier sur les pistons.
Pot de 40g.

Lubrifiants

Gear 300 75W90

Huile 100% synthétique pour ponts autobloquants

Pour une utilisation hautes performances et compétition.
Amélioration du rendement et 0% de perte au cisaillement.

Conditionnée en bidon de 1L
Disponible également en tonnelet de 25L et 60L

Référence : 100118

Gear compétition 15W140

Huile spécialement réalisée pour les boites et ponts à glissements limités des véhicules de compétition

Caractéristiques : Excellente tenue à hautes températures.

Technologie exclusive MOTUL éprouvée dans les conditions extrêmes de compétition d'endurance : 24H du Mans et Championnat GT Japonais, sur les boîtes HEWLAND et X-TRAC

Conditionné en bidon de 1L
Disponible également en tonnelet de 25L

Référence : 101161

Huile moteur NEO 100% synthétique SAE 0W-5

Recommandée pour la compétition, c'est une huile synthétique de première qualité résistant à haute température, élaborées avec des bases synthétiques uniquement. Couplée avec des additifs modernes anti-usure et résistant aux hautes pressions, elle s'avère être un exceptionnel lubrifiant automobile actuel.

Avantages : L'additif spécial Néo contenu dans cette huile, a un pouvoir de revêtement continu, il imprègne les surfaces métalliques, améliore la finition et abaisse ainsi le coefficient de friction.
Les conditions d'utilisation sont de la responsabilité de l'utilisateur, il n'existe pas de garantie possible.

Conditionnement : Bidon de 3,75 litres.

Référence : OW/5

Huile NEO pour autobloquants 75W90

Excède les exigences de la norme API GLGL6 Mil PRF 2015E. Élaborée spécialement pour une utilisation dans les différentiels, autobloquants et boites de vitesses séquentielles ou manuelles, elle s'applique où des problèmes de températures et d'usures extrêmes sont rencontrés en raison des hautes vitesses atteintes.
Utilisée par des compétiteurs de F1, WRC, CART, IRL, Nascar. Performance de résistance aux charges jusqu'à 80% supérieures à ses concurrents.

Conditionnement : Bidon de 3,75 litres.

Référence : 75W90RHD

Huile NEO pour transmissions

Huile synthétique de très basse viscosité conforme à la norme de classification ISO VG 10 (SAE 7W). Obtenue selon la technologie Néo du diester, elle permet :

- Stabilisation thermique et oxydabilité,
- Protection contre la corrosion par oxydation,
- Réduction des dépôts de toutes sortes,
- Excellentes performances à basses et hautes températures,
- Réduction des émulsions et des mousses.

Conditionnement : Bidon de 3,75 litres.

Utilisation :

À utiliser uniquement dans des transmissions manuelles sur des véhicules légers ou des huiles légères comme ATF ou 5W-30 sont recommandées. Cette huile peut aussi être utilisée sur des véhicules de compétitions légers (FF, FR, F3) ou lorsqu'une huile très fluide est conseillée (qualifications). Laisser reposer et refroidir pendant plusieurs minutes avant de repartir pour un nouveau "run".

Note :

Utilisation délicate, il est important d'apprendre à s'en servir en contrôlant régulièrement la boite de vitesse lors de chaque compétition. Une utilisation prolongée peut endommager la boite de vitesses, c'est un risque à assumer par l'utilisateur, mais les performances sont à la hauteur.

Référence : 7WT

Huile moteur MOTUL

MOTUL 150 years

< 1950

Lubrifiant moteur minéral anti-corrosion à basse teneur en détergent, spécialement formulé pour les véhicules de collection datant d'avant les années 50.
Les huiles MOTUL Classic Oil SAE 30 et 50 répondent aux exigences de l'époque tout en bénéficiant de l'avancée technologique des lubrifiants MOTUL.

Caractéristiques :

- Excellente lubrification des moteurs grâce à sa viscosité élevée (SAE 50).
- Pression d'huile moteur et compression maintenue.
- Faible consommation d'huile.
- Limite les fuites.
- Protection des joints.
- Compatible avec bagues en bronze, cuivre ou laiton.
- Adhérence renforcée (y compris durant de longues périodes d'immobilisation du véhicule).

Compatible Auto / Moto

MOTUL *CLASSIC*

Lubrifiant minéral monograde à basse teneur en détergent pour une compatibilité totale avec les joints en papier, feutre et tissu.

La faible teneur en détergent évite le décollement des suies et dépôts présents dans le circuit de lubrification.

Utilisable comme huile de rodage en raccourcissant l'intervalle de vidange.
Compatibilité : Totale avec les métaux jaunes, laiton, bronze, cuivre.

Adhérence renforcée pour faciliter les démarrages après de longues périodes d'immobilisation.

Conditionné en bidon de 2L.

Pour les véhicules > 1950

Lubrifiant moteur minéral anti-corrosion à basse teneur en détergent, spécialement formulé pour les véhicules de collection datant des années 50 à 70.
Les huiles MOTUL Classic Oil SAE 20W50 et 15W50 répondent aux normes de l'époque tout en bénéficiant de l'avancée technologique des lubrifiants MOTUL.

Caractéristiques :

- Anti-corrosion
- Anti-usure
- Adhérence renforcée (y compris durant les longues périodes d'immobilisation du véhicule).

MOTUL *CLASSIC*

Pour les moteurs construits entre *1950 et 1970.*

Lubrifiant minéral multi-grade à teneur moyenne en détergent compatible avec les joints en élastomère.

Viscosité adaptée aux jeux de fonctionnement resserrés des moteurs dû aux progrès importants de l'époque en matière de métallurgie, de fonderie et d'usinage.

Bidon de 2L.

> 1950

Développé pour les moteurs d'origine atmosphérique ou turbo compressé construits *après 1970*.

Lubrifiant **semi-synthétique** formulé avec des détergents de technologie moderne.

Il offre une viscosité à froid amélioré afin de réduire l'usure au démarrage.

Lubrifiant renforcé avec une base synthétique permettant le maintien de la viscosité à pression d'huile constante.

Bidon de 2L.

> 1970

danielson équipement

Votre partenaire compétition !

www.Danielson-Equipement.com

Huile moteur MOTUL

0W20

5W30

5W40

La nouvelle gamme 300V Motorsport

En compétition, l'objectif est d'obtenir la performance maximale pour une motorisation et un type de course donné, et ce pendant toute la durée de l''épreuve.
Les 6 grades de viscosités de la gamme 300V couvrent une large plage de configurations et permettent ainsi d'optimiser les performances de chaque moteur en fonction du résultat escompté (Type de course et distance, Dilution moteur, Températures...).

Nouveau grade 0W20 destiné aux moteurs conçus pour utiliser une huile basse viscosité.

Les huiles Motul sont caractérisées par :

- Un haut pouvoir lubrifiant assurant une protection anti-usure supérieure.
- Modificateur de friction maximisant la puissance moteur.
- O% de perte au cisaillement pour une stabilité parfaite de la pression d'huile.
- Stabilité à l'oxydation assurant une résistance extrême à haute température.

Désignation	Grade	Profil	Type de course	Dilution moteur
300V Hight RPM	0W20	Performance pure	Qualifications Accélérations Circuit courts	Faible
300V Power Racing	5W30	Performance	Qualifications Accélérations Circuit courts	Faible
300V Power	5W40	Performance	Circuits Rallyes Courses de côtes	Moyenne
300V Chrono	10W40	Performance Fiabilité	Qualifications Grand tourisme	Moyenne
300V Compétition	15W50	Performance Fiabilité	Toutes compétition	Moyenne Forte
300V Le Mans	20W60	Fiabilité	Endurance	Forte

Utilisation : Moteurs de compétition toutes cylindrées de dernière génération et véhicules historiques de compétition, moteurs atmosphériques ou Turbo-compressés.

Conditionnée en bidon de 2L.
Disponible également en tonnelet de 25L pour la 0W20.
Disponible également en tonnelet de 25L et 60L pour la 20W60.
Disponible également en tonnelet de 25L, 60L et fût de 208L pour la 15W50.

10W40

15W50

20W60

Huile moteur et boite de vitesse BARDAHL

Lubrifiants à la pointe de la technologie pour moteurs essence, atmosphériques, etc, les huiles BARDAHL C60 répondent aux exigences les plus extrêmes et sont conçues pour offrir un maximum de performance et de protection.

XTC SAE 0W-30

XTC C60 0W-30 est adaptée pour les moteurs nécessitant des lubrifiants de haute performance à faible viscosité et en particulier Audi-VW qui prescrit la spécification 503.01 de VW.

100% synthétique

- ACEA A3 - B4
- API SL-CF
- MB 229.3
- VW 503.01 - 502.00 - 505.00
- BMW Longlife 98

Conditionnement : 1 Litre.
Référence : D072

XTR SAE 20W-60

L'huile XTR 39-67 C60 10W-60 offre des performances exceptionnelles à des températures très élevées et une fluidité parfaite à basse température grâce à sa viscosité ULTRAGRADE.

100% synthétique

- API SL
- ACEA A3 - B4

Conditionnement : 1 Litre.
Référence : D073

XTC SAE 0W-30

XTC C60 0W-30 est adaptée pour les moteurs nécessitant des lubrifiants de haute performance à faible viscosité et en particulier Audi-VW qui prescrit la spécification 503.01 de VW.

100% synthétique

- ACEA A3 - B4
- API SL-CF
- MB 229.3
- VW 503.01 - 502.00 - 505.00
- BMW Longlife 98

Conditionnement : 1/50/200L
Référence : D074

XTC SAE 5W-40

XTC C60 5W-40 est adaptée aux moteurs qui ont besoin de lubrifiants hautes performances et fluides à basses et hautes températures. Prévue pour une utilisation intensive.

100% synthétique

- ACEA A3 -B4
- API SM-CF
- MB 229.3
- VW 502.00 - 505.00
- BMW Longlife 98
- OPEL LL-B-025

Conditionnement : 1/50/200L.
Référence : D075

XTC SAE 15W-50

XTC C60 15W-50 est l'huile idéale pour une utilisation sportive, grâce à sa haute viscosité à haute température. Limite la consommation d'huile par évaporation.

100% synthétique

- ACEA A3 - B4
- API SL-CF
- MB 229.1
- VW 501.01 - 505.00

Conditionnement : 1/50/200L
Référence : D076

XTC SAE 20W-50

XTC C60 20W-50 est idéale pour une utilisation sportive, grâce à sa haute viscosité à haute température. Limite la consommation d'huile par évaporation.

100% synthétique

- ACEA A3 - B4
- API SL-CF
- MB 229.1
- VW 501.01 - 505.00

Conditionnement : 1/50/200L
Référence : D077

Huile de boîte de vitesse manuelle

SAE 75W-90 Huile 4005

Une protection maximale contre l'usure et les charges élevées. Efficacité accrue contre la dégradation et l'oxydation thermique. Compatibilité avec les synchroniseurs et élastomères.

100% synthétique

- API GL-4 / GL-5 / MT-1
- MB 235.8
- MIL-L-2105D / MIL-PRF-2105E

Conditionnement : 1 Litre
Référence : D079

SAE 75W-90 Synthétique

Une protection maximale contre l'usure machine en lourdes charges. Efficacité accrue de la transmission. Plus grande longévité et propreté des organes de transmission. Haute résistance contre la dégradation et l'oxydation thermique. Compatibilité avec les synchroniseurs et élastomères.

100% synthétique.

- API GL-4 / GL-5 / MT-1

Conditionnement : 1 Litre
Référence : D080

SAE 75W-90 T&D

Une protection maximale contre l'usure machine en lourdes charges. Efficacité accrue de la transmission. Plus grande longévité et propreté des organes de transmission. Haute résistance contre la dégradation et l'oxydation thermique. Compatibilité avec les synchroniseurs et élastomères.

100% synthétique.

- API GL-4 / GL-5 / MT 01

Conditionnement : 1 Litre
Référence : D081

Huile de boîte automatique

ATF SPEED Multi

Une protection maximale contre l'usure. Amélioration de l'efficacité de la transmission. Augmentation de la longévité et la propreté de tous les organes de la transmission. Résistance supérieure à la dégradation thermique et l'oxydation.

- DEXRON III H • Allison C-4
- MERCON V
- Voith G 607
- MB 236.5-236.9
- ZF TE-ML 03D / 04D / 14A / 14B / 16L / 17C

Conditionnement : 1 Litre
Référence : D078

T&D

Anti-frottement, anti-usure, anti-mousse, l'huile T&D permet une excellente lubrification et une protection des éléments mécaniques, même dans les conditions les plus extrêmes et améliore les performances de l'embrayage.
Elle peut ainsi supporter les écarts de vitesses hypoïdes même soumise à de fortes charges.

Additif BARDAHL

Traitement huile moteur

Anti-usure boîte de vitesse manuelle

- Réduit l'usure des dentures des engrenages.
- Abaisse la température de fonctionnement.
- Réduit l'oxydation, protège de la corrosion.
- Améliore la lubrification des roulements de paliers.
- Facilite le passage des vitesses.
- Prolonge la durée de vie de la boîte.
- Réduit les bruits.
- Compatible tout type d'huile pour boîte de vitesse manuelle

Conditionnement : 227ml
Référence : D086

Full Métal

- Rétablit l'étanchéité piston/paroi du cylindre.
- Réduit la consommation d'huile et de carburant.
- Remonte et rééquilibre les compressions.
- Améliore souplesse, reprise et accélération.
- Augmente rendement et puissance moteur.
- Réduit l'usure moteur jusqu'à 40% au démarrage.
- Ne bouche pas le filtre à huile.
- Compatible tout type d'huile et de motorisation.

Conditionnement : 400L.
Référence : D082

Traitement d'huile B2

- Réduit les frottements.
- Restaure les compressions.
- Rétablit puissance et nervosité.
- Réduit la consommation d'huile et les émissions de fumées.
- Renforce l'indice de viscosité à chaud.
- Réduit l'usure et le bruit moteur.
- Compatible tout type d'huile et de motorisation.

Conditionnement : 400L.
Référence : D085

Maxi compression

- Rétablit et rééquilibre les compressions.
- Stoppe les fuites d'huile en redonnant de l'élasticité aux joints.
- Diminue la consommation d'huile.
- Réduit les bruits du moteur.
- Améliore la puissance et les performances.
- Ne bouche pas le filtre à huile.
- Compatible tout type d'huile et de motorisation.

Conditionnement : 475L.
Référence : D083

Anti-usure moteur

- Réduit la consommation d'huile et de carburant.
- Résiste aux pressions élevées et aux hautes températures.
- Réduit l'usure du moteur jusqu'à 40% au démarrage.
- Lubrification optimale au démarrage.
- Se fixe sur les pièces mécaniques et forme un film lubrifiant incassable anti-usure, anti-corrosion et anti-frottement.
- Compatible tout type d'huile et de motorisation.

Conditionnement : 400L
Référence : D084

Traitement essence

Gamme non-exhaustive, n'hésitez pas à nous consultez pour d'autres produits BARDAHL

Kit de nettoyage pour filtre à air

Contient 1 Nettoyant + 1 Lubrifiant.

- Dissout les impuretés et l'huile du filtre à air.
- N'obture pas le passage de l'air et le fonctionnement du filtre.
- Maintient le débit d'air d'origine du filtre en assurant une excellente filtration.
- Lubrifiant compatible avec tout type de filtre à air en fibre de coton (conique, cylindrique etc...).
- Pénètre rapidement dans les plis de coton.

Référence : D093

Nettoyant injecteurs

- Nettoie et protège l'ensemble du système d'injection.
- Baisse la consommation de carburant.
- Empêche le grippage des injecteurs et des pompes, réduit bruits et usures du moteur grâce à ses qualités lubrifiantes.
- Réduit les fumées et les gaz d'échappement et facilite le passage au contrôle technique.
- Supprime sans démontage trous à l'accélération et ralenti instable.
- Augmente l'indice d'octane et favorise la nervosité et la puissance.

Conditionnement : 500L.
Référence : D092

Nettoyant carburateur

- Nettoie l'intérieur et l'extérieur des carburateurs et des systèmes d'injection mono et multi-points.
- Dissout et élimine les dépôts dans le circuit d'admission d'air.
- Améliore les reprises, la puissance, et l'accélération, stabilise le ralenti.
- Baisse la consommation de carburant.
- Supprime les trous à l'accélération.
- Non corrosif sur l'ensemble des pièces du carburateur.
- Stoppe l'émission de gaz et fumées noires à l'échappement.

Conditionnement : 400L.
Référence : D091

Octane Booster

- Augmente le rendement moteur.
- Augmente le couple, le régime et la puissance moteur jusqu'à 5 chevaux et le taux d'octane jusqu'à 5 points.
- Améliore la combustion et évite l'encrassement du moteur.
- Elimine cliquetis, auto-allumage et trous à accélération.
- Protège de l'usure soupapes et sièges.
- Brûle complètement sans laisser de dépôts.
- N'a aucun effet néfaste sur les mécanismes.

Conditionnement : 500L.
Référence : D089

Combinaison

Combinaison mécanicien Motorquality. Coupe semblable aux combinaisons pilotes, tissu de qualité très résistant en toutes situations. 100% Coton, cette combinaison vous apportera un maximum de confort pour travailler dans de bonnes conditions.

Référence :

Taille L : L7500
Taille M : M7500
Couleurs : Noir / Bleu ou Noir / Gris
(D'autres tailles et couleurs disponibles sur commande)

Information : Les tailles

Poitrine	Taille	Hanches	Hauteur	Poids	Taille
78-81	66-69	83-86	159-161	42-46	42
82-85	70-73	87-90	161-164	46-50	44
86-89	74-77	91-94	164-167	50-54	46
90-93	78-81	95-98	167-170	54-60	48
94-97	82-85	99-102	170-173	60-66	50
98-101	86-89	103-106	173-176	66-72	52
102-105	90-93	107-110	176-179	72-78	54
106-109	94-97	111-114	179-182	78-84	56
110-113	98-101	115-118	182-185	84-90	58
114-117	102-105	119-122	185-188	90-96	60
118-121	106-109	123-126	188-191	97-100	62
122-125	110-113	127-130	191-194	100-103	64
126-129	114-117	131-134	194-197	103-108	66

Accessoires

Cagoule de protection : Cagoule de protection contre le froid ultra résistante.
Elle est conçu avec 2 ouvertures au niveau des oreilles pour l'utilisation de la radio (Voir photo).

Référence : Taille S / M : 1016871 ou Taille L / XL : 1016870

890CLPT10 : Gants de travail en polyamide coton avec picots en PVC. Résistants et souples. Taille unique.

S234031GR9 : Gants nylon avec enductions polyuréthanne sur la paume et les doigts, dos aéré et poignet élastique. Ce gant offre une excellente dextérité, une excellente préhension sèche et un excellent confort.

E4520 303 : Gants haute température à 5 doigts, 100% fibre de kevlar. Très isolant.

E703004 : Manchettes en fibre de kevlar pour la protection des avant bras contre la chaleur. Équipées de bracelets élastique. Long 450 mm.

Lunette à LED pour mécano disponible en P. 204 de notre catalogue

Gants mécanicien PFC très résistant, protège vos mains contre les blessures et les brûlures. Poignet sangle Velcro™ pour un bon ajustement. Paume et doigts en cuir synthétique. Haut pouvoir respirant pour un meilleur confort.

Référence : **11208 :** Gants en taille L / **11210 :** Gants en taille XL.

OF0807001 : Lunettes/masque de protection contre la chaleur et le feu. Obligatoire pour les mécaniciens intervenant sur la voiture lors des ravitaillements. Monture kraton noir, double écran, polycarbonate / acétate. Étanche avec tresse réglable.

Sécheur multi-casques:
Appareil envoyant de l'air chaud à l'intérieur du casque pour le sécher. Contrôle de la durée via un thermostat. Disponible en modèle pour 2 ou 3 casques.

Référence : Selon le modèle,nous consulter.

Bouchon d'oreille anti-bruits

6654 : Paire de boules d'oreilles reliées par un cordon.
6604 : Paire de boules d'oreilles en sachet.

Equipement Pilote

Combinaisons

RACE 3

RACE 2

RACE 1

MOTORQUALITY, fabricant d'équipements pilote depuis de nombreuses années met aujourd'hui son talent à votre service à travers sa gamme complète de combinaisons pilote. **Homologation FIA 8856/2000**

Modèle RACE 3
La gamme RACE 3 représente l'entrée de gamme MOTORQUALITY. Entièrement fabriquée en matériaux ignifugés et en maille élastique, elle vous apportera confort et sécurité dans toutes les conditions. Taille 42 à 66.

Référence : RACE3 NO48 *(Combinaison noire en taille 48)*
Autres tailles / couleurs sur commande.

Modèle RACE 2
La gamme RACE 2 représente le meilleur rapport / qualité prix. La qualité est identique au modèle RACE 1 à la différence qu'elle est réalisée en Nomex® satin. Taille 42 à 66.

Référence : RACE2 BE52 *(Combinaison bleue en taille 52)*
Autres tailles / couleurs sur commande.

Référence : RACE2 RO56 *(Combinaison rouge en taille 56)*
Autres tailles / couleurs sur commande.

Modèle RACE 1
La gamme RACE 1 représente le haut de gamme MOTORQUALITY.
Ultra légère et confortable, cette combinaison allie design et confort en vous assurant une mobilité optimale et une finition exemplaire. Fabrication en Nomex® brillant 3 épaisseurs. Taille 42 à 66.

Caractéristiques spéciale RACE 1 :
Col ultra doux
Poche Intérieures
Mailles élastiques pour une mobilité optimale
Elastique de centrage

Référence : RACE1 JA50 *(Combinaison jaune en taille 50)*
Autres tailles / couleurs sur commande.

Référence : RACE2 GR54 *(Combinaison gris en taille 54)*
Autres tailles / couleurs sur commande.

Sous-vêtement et cagoule également disponible, contacter nous !

Bottines et gants

CHRONO 1
Modèle réalisé pour répondre aux dernières modifications de la norme FIA. Confectionnées en cuir pleine fleur de très haut qualité, elles vous assureront une tenue et un confort exemplaire.

Référence : CHRONO1
Couleur : Bicolore blanc / bleu ou blanc / rouge
Taille : 42
Autres tailles / couleurs sur commande.

CHRONO 2
Modèle haute qualité en peau retournée très souple.

Référence : CHRONO2
Couleur : Bleu, rouge, noir
Taille : 39 à 46
Autres tailles / couleurs sur commande.

Gants avec coutures extérieures pour un meilleur confort.
Référence : GTR3
Couleur : Bleu / Noir / Rouge
Taille : 8 à 12
Autres tailles / couleurs sur commande.

Gant super grip avec couture extérieures pour un meilleur confort
Référence : GTX PRO
Couleur : Noir / Bleu / Rouge
Homologation 8856/2000
Taille : 8 à 12
Certaines tailles / couleurs sur commande.